



## DISPLAYED RIGHT-ANGLE GEAR REDUCER SCHNECKENRADGETRIEB MIT POSITIONSANZEIGE

Compact reducer with high-performance, **complete with fixing flange and extension shaft for display with "OP2 - OP3" position indicator.** Suitable for various industrial applications that require high yields, in particular for automation and robotics.

- Housing made of anodized aluminium
- Shafts and gears made of PR80 steel with surface hardening treatment, high wear and fatigue resistance plus friction reduction and significant increase in corrosion resistance
- Several mounting options with protruding input and output shafts and cable
- Maintenance-free

For yields and technical characteristics, refer to the tables of the "RD26"

*Kompakte Schneckenradgetriebe mit hoher Leistung, **komplett mit Kupplungsflansche und Verlängerungswelle zur Visualisierung mit Positionsanzeige „OP2 - OP3“.***

*Sind für zahlreiche Anwendungen in der Industrie, die hohe Leistungen erfordern, unverzichtbar, insbesondere in der Automatisierungstechnik und Robotik.*

- *Stabile Aluminiumgehäuse, schwarz eloxiert.*
- *Wellen und Zahnräder in Stahl PR80 mit oberflächlichen Verhärtung, sind Garant für hohe Verschleiß- und Dauerfestigkeit.*
- *Verfügbar sind Voll- oder Hohlwellen in verschiedenen Bauformen, die zahlreiche Anbaumöglichkeiten bieten*
- *Wartungsfrei*



Für die Leistungen und technische Eigenschaften, wird auf die Tabellen von "RD26" verwiesen.

### APPLICATION WITH OP2/OP3, KNOB, HANDWHEEL, HANDLE - ANWENDUNG MIT OP2/OP3, DREHKNOPF, HANDRAD, DREHGRIF





## RD26 FL-OP2

RD26 COMPLETE WITH FIXING FLANGE AND EXTENSION SHAFT FOR DISPLAY WITH "OP2" POSITION INDICATOR  
RD26 MIT KUPPLUNGSFLANSCHEN UND VERLÄNGERUNGSWELLE FÜR POSITIONSANZEIGE "OP2"

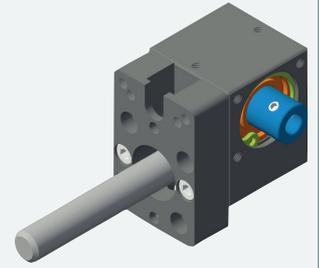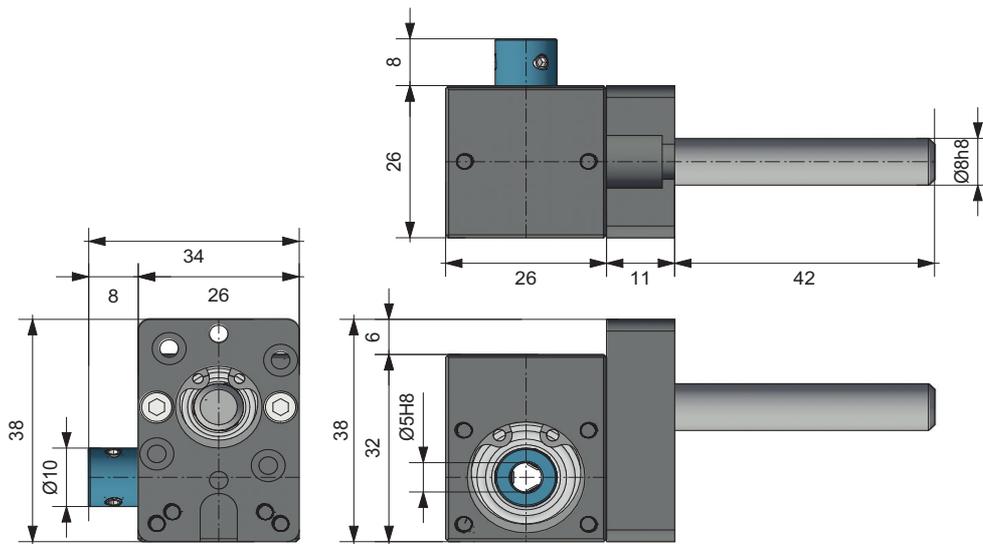

## RD26 FL-OP3

RD26 COMPLETE WITH FIXING FLANGE AND EXTENSION SHAFT FOR DISPLAY WITH "OP3" POSITION INDICATOR  
RD26 MIT KUPPLUNGSFLANSCHEN UND VERLÄNGERUNGSWELLE FÜR POSITIONSANZEIGE "OP3"

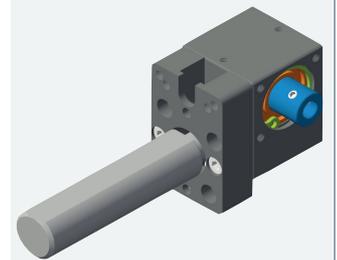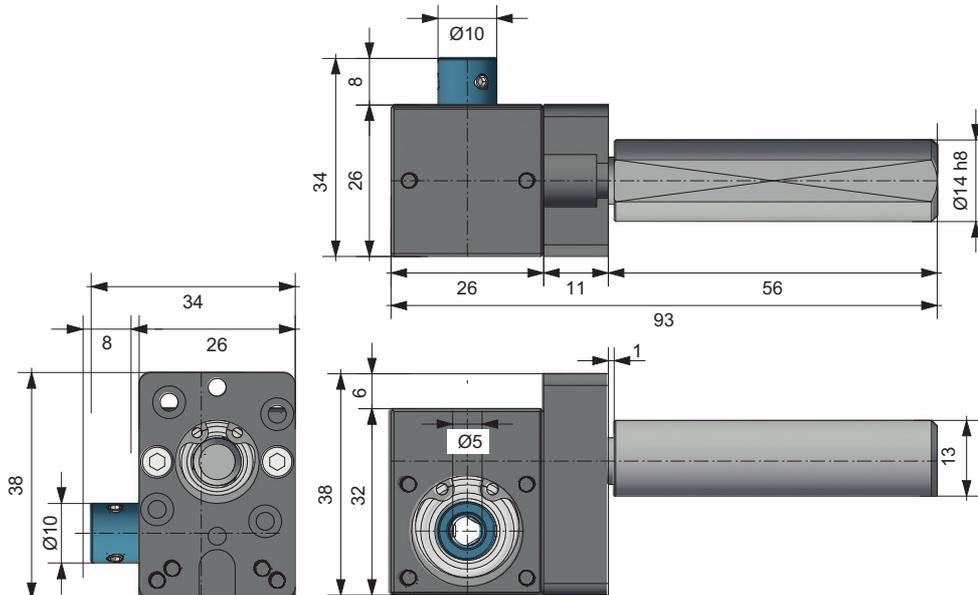

### PART NR. CONFIGURATION - BESTELLMUSTER

RD26 FL-OP3

1:10

### VERSION - AUSFÜHRUNGEN

RD26 FL-OP2 gearreducer with flange and shaft - Schneckenradgetrieb mit Flansche und Welle

RD26 FL-OP3 gearreducer with flange and shaft - Schneckenradgetrieb mit Flansche und Welle

### STANDARD RATIOS - STANDARD ÜBERSETZUNGEN

1/1 - 1/2 - 1/3 - 1/4 - 1/5 - 1/7,5 - 1/10 - 1/12,5 - 1/15 - 1/30

### POSITION INDICATORS - POSITIONSANZEIGE (optionale - auf Wunsch lieferbar)

order separately - separat bestellen

for the selection please see datasheets, which can be downloaded from our web-site [www.fiamo.it](http://www.fiamo.it) in section "Hollow shaft position indicators ..."  
für die Auswahl die Datenblätter von unsere Web-Seite [www.fiamo.it](http://www.fiamo.it) herunterladen im Abschnitt "Positionsanzeigen und ..."