



DISPLAYED RIGHT-ANGLE GEAR REDUCER *SCHNECKENRADGETRIEB MIT POSITIONSANZEIGE*

Compact reducer with high-performance, **complete with fixing flange and extension shaft for display with "OP3" position indicator.** Suitable for various industrial applications that require high yields, in particular for automation and robotics.

- Housing made of anodized aluminium
- Shafts and gears made of PR80 steel with surface hardening treatment, high wear and fatigue resistance plus friction reduction and significant increase in corrosion resistance
- Standard transmission ratios: **1/1 - 1/2 - 1/4 - 1/7,5 - 1/10 - 1/15 - 1/20 - 1/30 - 1/40**
- Several mounting options with protruding input and output shafts and cable
- Maintenance-free

For yields and technical characteristics, refer to the tables of the "RD40"


*Kompakte Schneckenradgetriebe mit hoher Leistung, **komplett mit Kupplungsflansche und Verlängerungswelle zur Visualisierung mit Positionsanzeige „OP3“.***

Sind für zahlreiche Anwendungen in der Industrie, die hohe Leistungen erfordern, unverzichtbar, insbesondere in der Automatisierungstechnik und Robotik.

- *Stabile Aluminiumgehäuse, schwarz eloxiert.*
- *Wellen und Zahnräder in Stahl PR80 mit oberfächlichen Verhärtung, sind Garant für hohe Verschleiß- und Dauerfestigkeit.*
- *Standard-Übersetzungen: 1/1 - 1/2 - 1/4 - 1/7,5 - 1/10 - 1/15 - 1/20 - 1/30 - 1/40*
- *Verfügbar sind Voll- oder Hohlwellen in verschiedenen Bauformen, die zahlreiche Anbaumöglichkeiten bieten*
- *Wartungsfrei*


Für die Leistungen und technische Eigenschaften, wird auf die Tabellen von "RD40" verwiesen.

APPLICATION WITH OP3, BLOCK FLANGE AND HANDWHEEL - ANWENDUNG MIT OP3, KLEMMFLANSCH UND HANDRAD

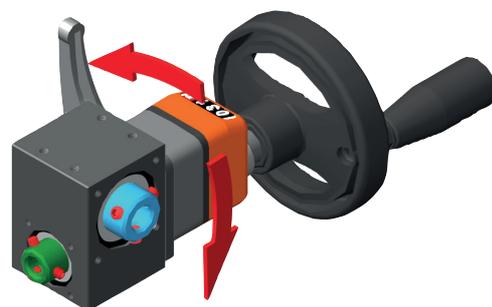

RD40 FL-OP3

RD40 COMPLETE WITH FIXING FLANGE AND EXTENSION SHAFT FOR DISPLAY WITH "OP3" POSITION INDICATOR
RD40 MIT KUPPLUNGSFLANSCHEN UND VERLÄNGERUNGSWELLE FÜR POSITIONSANZEIGE "OP3"

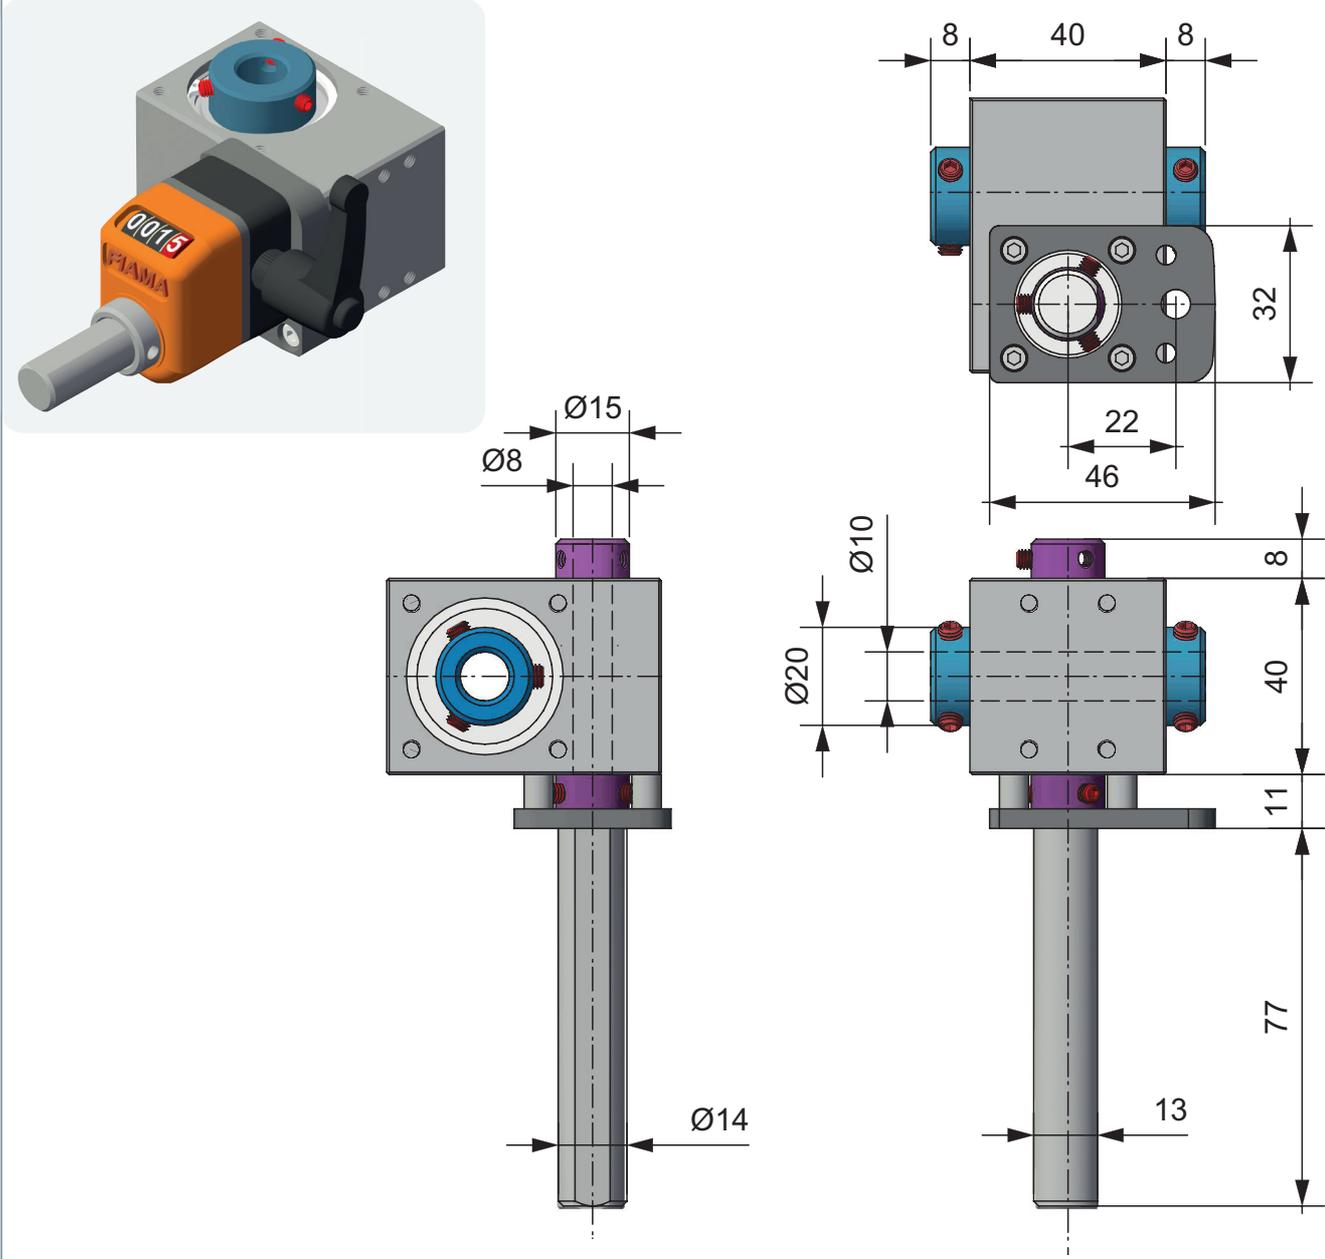

PART NR. CONFIGURATION - BESTELLMUSTER

RD40 FL-OP3

1:10

VERSION - AUSFÜHRUNGEN

RD40 FL-OP3 gearreducer with flange and shaft - Schneckenradgetrieb mit Flansche und Welle

STANDARD RATIOS - STANDARD ÜBERSETZUNGEN

1/1 - 1/2 - 1/4 - 1/7,5 - 1/10 - 1/15 - 1/20 - 1/30 - 1/40

POSITION INDICATORS - POSITIONSANZEIGE (opzionale - auf Wunsch lieferbar)

• order separately - separat bestellen

for the selection please see datasheets, which can be downloaded from our web-site www.fiamo.it in section "Hollow shaft position indicators ..."
für die Auswahl die Datenblätter von unsere Web-Seite www.fiamo.it herunterladen im Abschnitt "Positionsanzeigen und ..."