



Rotella di posizionamento
Positioning push button

INDICATORE DI POSIZIONE AD ALBERO PASSANTE

POSITION INDICATOR WITH HOLLOW SHAFT

- Contatore a cinque cifre (standard cifra rossa per indicare i decimi; a richiesta 2 cifre rosse per i centesimi o 5 rulli neri in mm).
Letture fino a 99999. Altezza cifra 5,5 mm.
- Possibilità di **inversione del senso di conteggio** nei rapporti da «passo 1 a passo 15».
- Cassa in tecnopolimero antiurto autoestinguento. Protezione IP54. Temperatura max. 70°C.
- Lettura con **vista inclinata 45°**.
- Foro standard dell'albero **Ø20 H7**, altri fori minori di 20 con bussola di riduzione (vedi pag. 31).

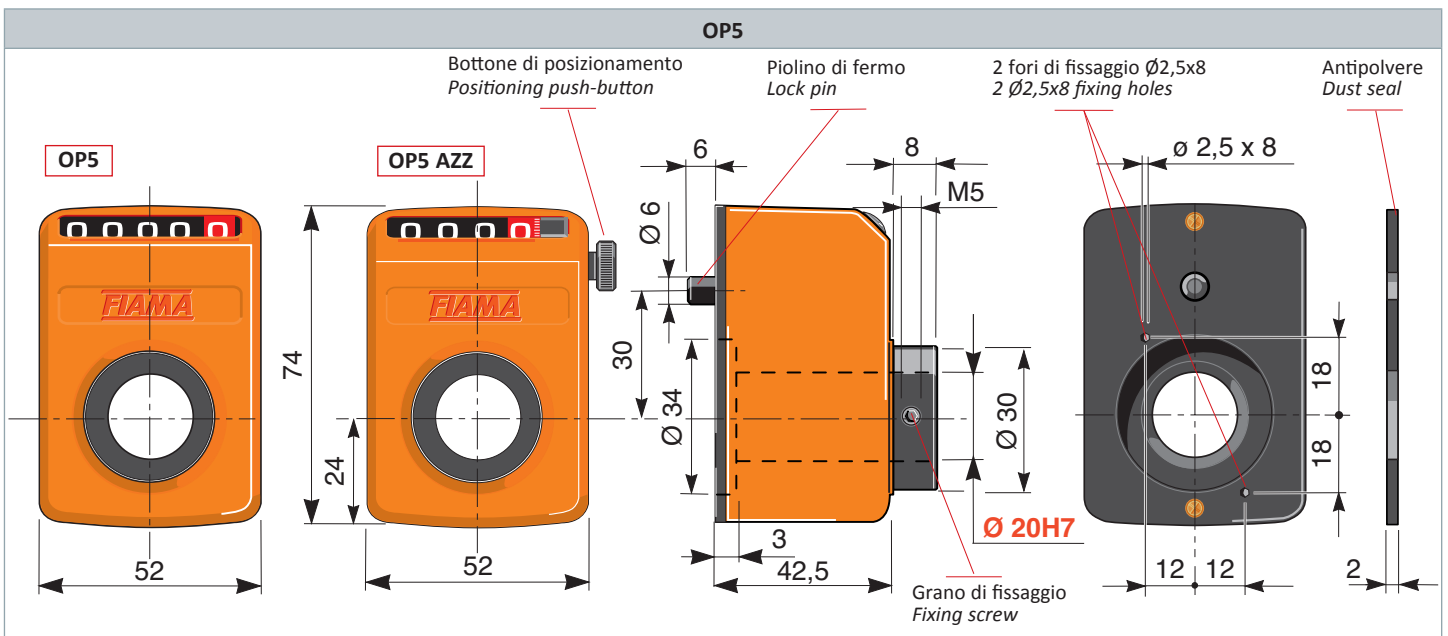
A richiesta:




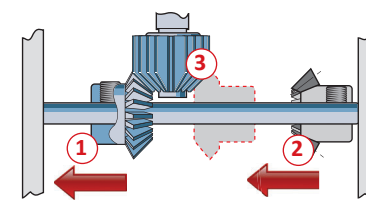





- Versione "**AZZ**" con rotellina per posizionare o azzerare, con contatore a 4 cifre.
- Misure in pollici, rapporti speciali.
- Versione "**IN**" con parti metalliche inox.
- Colori: arancio RAL 2004, nero RAL 9005.
- Accessori disponibili (vedi pag. 30): flangia di blocco, manovella, volantino.

- 5 digits counter (standard red digit indicates decimals; on request 2 red digits for hundredths or 5 black digits). Readings until 99999.
Digit height mm 5,5
- It is possible to **reverse the counting direction** ratios from «pitch 1 to pitch 15».
- Shock-proof, self-extinguishing technopolymer case. Protection IP54. Max. temperature: 70°C.
- Reading with **45° inclination view**.
- Standard shaft hole: **Ø20 H7**; different holes smaller than 20 with reducing bush (see p. 31)

On request:

- Model "**AZZ**" with button for positioning and zero-setting, with 4 digits counter.
- Special ratios and measures in Inch.
- Version "**IN**" with inox metallic parts.
- Colours: orange RAL 2004, black RAL 9005
- Available attachments (see p. 30): shaft block flange, handle, handwheel.



POSIZIONE DI MONTAGGIO - ASSEMBLING POSITION		VISUALIZZAZIONE - DISPLAY		INVERSIONE SENSO DI CONTEGGIO REVERSAL COUNTING DIRECTION		ROTAZIONE - ROTATION	
 VISTA - VIEW «A» per albero orizzontale for horizontal shaft	 VISTA - VIEW «B» per albero verticale for vertical shaft	 decimale decimal (standard)	 Togliere il coperchio. Spostare l'ingranaggio ① verso sinistra, poi spostare l'ingranaggio ② verso sinistra e farlo ingranare con l'ingranaggio ③. NEI RAPPORTI DA «PASSO 1 A PASSO 15» Remove the cover. Move gear ① to the left, then move gear ② to the left and engage it with gear ③. IN RATIOS FROM «PITCH 1 TO PITCH 15»	 SX sinistra - left DX destra - right CONTATORE - COUNTER			
		 centesimi hundredths (2RR)					
		 millimetri millimeters (5RN)					
		 decimale con azzeratore decimal with 0-button (3RN-1RR)			 Azzeratore - Zero-set		

* PASSO - PITCH	LETTURA DOPO 1 GIRO - MEASURE AFTER 1 REV.		VELOCITÀ MASSIMA - MAXIMUM SPEED (rpm)	
	mm	pollici - inches	mm	pollici - inches
0,1	0000 1		600	
0,2	0000 2		600	
0,4	0000 4		600	
0,5	0000 5		600	
0,8	0000 8	00 031(49)	600	
1	0001 0	00 039(37)	500	200
1,5	0001 5		500	
2	0002 0	00 078(74)	400	200
2,5	0002 5	00 098(42)	400	
3	0003 0	000 11(81)	200	100
4	0004 0	000 15(74)	200	100
5	0005 0	000 19(68)	200	400
6	0006 0		200	
7,5	0007 5		100	
8	0008 0		100	
10	0010 0		100	
12	0012 0		60	
15	0015 0		60	

ESEMPIO DI ORDINAZIONE - PART NR. CONFIGURATION

OP5 A 25 DX F20 R 2RR IN AZZ

TIPO - TYPE

POSIZIONE DI MONTAGGIO - ASSEMBLING POSITION

A - B (vista - view)

LETTURA DELLA MISURA DOPO 1 GIRO - MEASURE AFTER 1 REVOLUTION

* passo - pitch - (vedi tabella sopra - see table above)

SENSO DI INCREMENTO DELLA MISURA - DIRECTION OF MEASURE INCREASE

DX (orario - clockwise) - SX (antiorario - anti-clockwise)

FORO DELL'ALBERO/DIAMETRO - SHAFT BORE/DIAMETER

F = $\varnothing 20$ (standard); altri con bussole di riduzione - others with reduce bushes (p. 31)

COLORE DELLA SCATOLA - BOX COLOUR

R = arancione - orange; G = nero - black

INDICAZIONE IN CENTESIMI O IN MM - INDICATION IN HUNDREDTHS OR MM (opzionale - optional)

2RR = 2 numeri rossi (centesimi) - 2 red digits (hundredths)

5RN = 5 numeri neri (millimetri) - 5 black digits (millimeters)

VERSIONE INOX - STAINLESS STEEL VERSION (opzionale - optional)

IN

ROTELLA DI POSIZIONAMENTO - POSITIONING PUSH-BUTTON (opzionale - optional)

AZZ = con 1 azzeratore - with 1 zero-setting

ACCESSORI - ATTACHMENTS (p. 30) (opzionale - optional)

flangia di blocco - shaft block flange

(da ordinare separatamente - to be ordered separately)