



PROGRAMMABLE HOLLOW SHAFT POSITION INDICATOR, BATTERY POWERED PROGRAMMIERBARE POSITIONSANZEIGE MIT HOHLWELLE, BATTERIESPANNUNG

The EP7 electronic indicator, which is supplied with an internal battery and includes in the same case the position sensor and the display unit, measures linear or angular movements, applicable to many types of industrial machinery (packaging, woodworking, aluminium, coil etc).

Main features:

- Simple assembly through the hollow shaft
- Powered by long battery life, easy replacement from the front (without loss of quote and parameters)
- The display has 7,5mm-high-digits, which allow excellent readability also from a distance.
- The hollow shaft is made of stainless steel; shockproof, self-extinguishing plastic container.

Main functions:

- Directly programmable by the three front keys
- On the display all activated functions are shown by a symbol.
- Setting of the value shown on the display for every turn of the hollow shaft; measurement direction, number of decimals.
- Parameters of reset/preset; absolute/relative reference; mm/inches conversion and display in degrees. 3 distinct origins for the correction of value by using different tools and the offset function for the compensation of tool wear.
- **Available accessories:** flange block shaft **FL-B**; aluminum locking element; spacer flange **FL** shockproof plastic; movement knob **PM**; flanged gearbox RINV-OP65; reduction bushes for hollow shaft; handle **V.M**; handwheel **V.R** (see from p. 22).

Die Elektronische Positionsanzeige EP7 Positionsgeber und Anzeigedisplay integriert in einem Gehäuse, ist eine praktische Einrichthilfe zur Messung und Einstellung von Weg- und Winkelverstellungen im Maschinenbau.


Hauptmerkmale:

- Die kompakte Bauform und einfache Montage direkt auf die Verstellwelle ermöglicht zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten.
- Der Batteriewechsel 1x½ AA 3,6V (4 Jahre Lebensdauer) ist auch im eingebauten Zustand schnell und bequem realisiert (der Wert bleibt gespeichert).
- Die Elektronik ist in ein elegantes und stabiles Kunststoffgehäuse eingebaut. Die Antriebswelle ist in Edelstahl.
- Das Display hat 7,5mm Ziffernhöhe bieten eine sehr gute Ablesbarkeit, auch bei größeren Entfernung.

Hauptfunktionen:

- Über 3 Funktionstasten ist es möglich, ohne externe Hilfsmittel, sämtliche Geräteparameter einfach und verständlich zu programmieren: Einstellung des Wertes für jede Umdrehung der Hohlwelle; Messrichtung, Anzahl der Dezimalstellen.
- Einstellbare Parameter: Reset/Preset; Ist- und Sollwert; Inch/mm Anzeige; Winkelanzeige.
- Alle aktivierte Funktionen sind auf dem Display mit Symbolen angezeigt.
- **Lieferbares Zubehör:** Flanschklemmwelle **FL-B**; Drehknopf **PM**; Adapter **FL** in Kunststoff; Winkelgetrieb mit Flansche RINV-OP65; Reduzierungsbüchsen für Hohlwelle; Kurbel **V.M**; Handrad **V.R** (see from S. 22).

| | |
|---|---|
| Power supply - Spannung | battery - Batterie $\frac{1}{2}$ AA - 3,6Volts (lithium-thionyl chloride) |
| Max. revolution speed - Max Umdrehungsgeschwindigkeit | 400 rpm: 4 years of continuous use - 4 Jahre im Dauerbetrieb |
| Resolution - Auflösung | 4000 impulses/revolution - Impulse/Umdrehungen |
| Max speed - Max Geschwindigkeit | 1.5 m/s |
| Measure range - Anzeigebereich | -99999; 99999 |
| Battery life - Batteriedauer | 4 years continuous functioning - 4 Jahre im Dauerbetrieb |
| Available functions - Lieferbare Funktionen | Reset/preset, absolute/incremental, mm/inch/degrees, 3 origin points |
| Display - Anzeige | LCD height - Höhe 7,5 |
| Hollow shaft - Hohlwelle | 14mm - 20mm |
| Weight - Gewicht | 110 gr |
| Keyboard - Tastatur | 3 buttons for programming and function - 3 Funktionstasten |
| Protection degree - Schutzart | IP54; optional - auf Wunsch lieferbar IP65 |
| Working temperature - Betriebstemperatur | 0-50°C |
| Relative humidity - Relative Feuchtigkeit | 35-85% |
| EMC | 2014/30/UE |

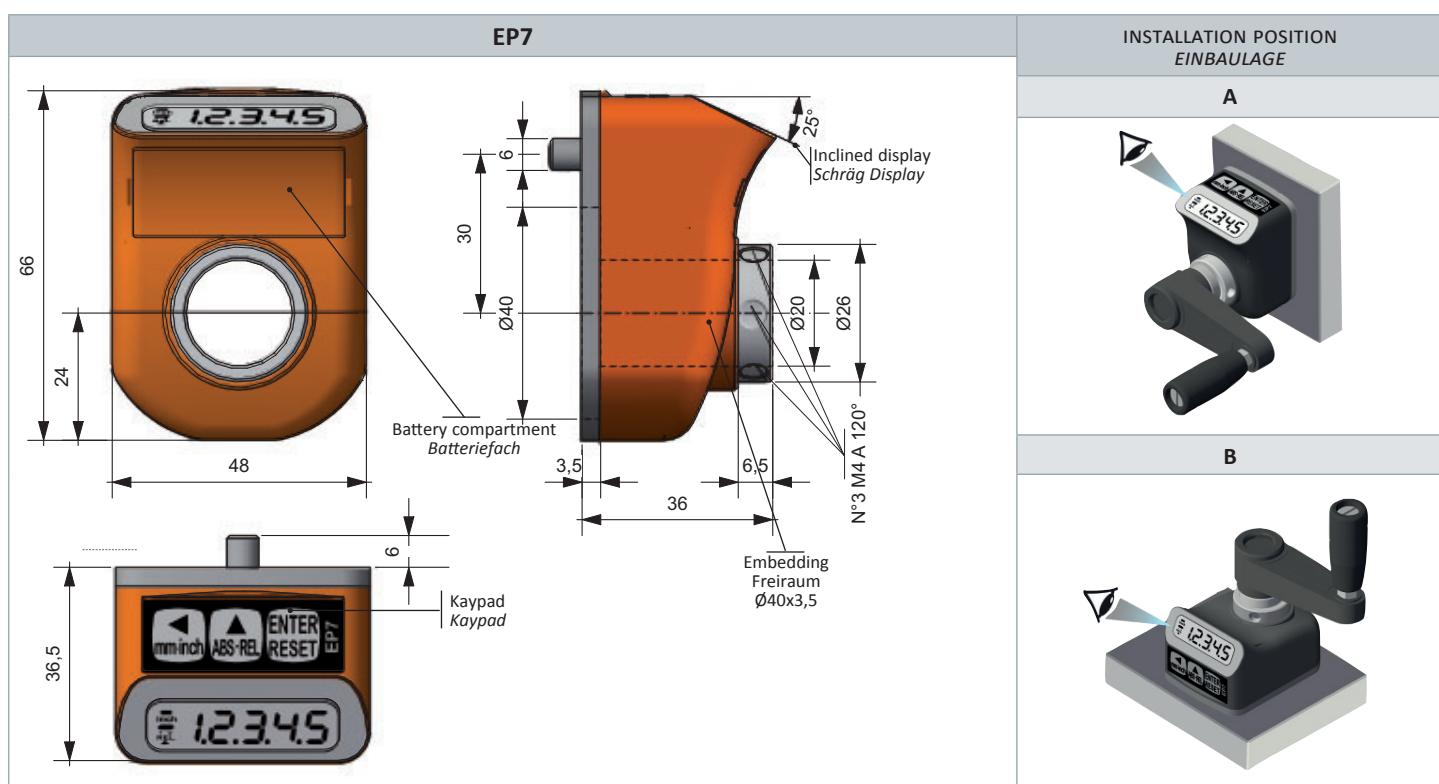

PART NR. CONFIGURATION - BESTELLMUSTER



INSTALLATION POSITION - EINBAULAGE

A = horizontal shaft - waagerechte Welle
 B = vertical shaft - senkrechte Welle

BOX COLOUR - GEHÄUSEFARBE

G = black - schwarz
 R = orange - orange

HOLLOW SHAFT - HOHLWELLE

F14 - Ø 14 mm, F1/2 - Ø1/2"
 F20 - Ø 20 , F3/4 - Ø3/4"

other bores with reducing bushes BF (see p. 23) - weitere Bohrungen mit Reduzierbüchsen (sehe S. 23)

ACCESSORIES - ZUBEHÖR (optional - auf Wunsch)

☞ order separately see from p. 22 - separat bestellen sehe von S. 22