



Rotella di posizionamento
Positioning push button

INDICATORE DI POSIZIONE AD ALBERO PASSANTE


POSITION INDICATOR WITH HOLLOW SHAFT

- Contatore a cinque cifre (**standard cifra rossa per indicare i decimi; a richiesta 2 cifre rosse per i centesimi o 5 rulli neri in mm**).
- Lettura fino a 99999. Altezza cifra 5,5 mm. Colori: arancio RAL 2004, nero RAL 9005.
- Possibilità di **inversione del senso di conteggio** nei rapporti da **0001 0** a **0015 0** (☛Tab. 1).
- Cassa in tecnopolimero antiurto autoestinguente. Protezione IP54. Temperatura max. 70°C.
- A richiesta: n vista inclinata 45°.**
- Foro standard dell'albero **Ø20 H7**, altri fori minori di 20 con bussola di riduzione (vedi pag. 31).

- Versione "**AZZ**" con rotellina per posizionare o azzerare, con contatore a 4 cifre.
- Misure in pollici, rapporti speciali.
- Versione "**IN**" con parti metalliche inox.
- ☛ Accessori disponibili (vedi pag. 30): flangia di blocco, manovella, volantino.

- **5 digits counter (standard red digit indicates decimals; on request 2 red digits for hundredths or 5 black digits).**
- **Readings until 99999. Digit height mm 5,5. Colours: orange RAL 2004, black RAL 9005**
- **It is possible to reverse the counting direction ratios from 0001 0 to 0015 0 (☛Tab. 1).**
- **Shock-proof, self-extinguishing technopolymer case. Protection IP54. Max. temperature: 70°C.**
- On request: with 45° inclination view.**
- **Standard shaft hole: Ø20 H7; different holes smaller than 20 with reducing bush (see p. 31)**

- **Model "AZZ" with button for positioning and zero-setting, with 4 digits counter.**
- **Special ratios and measures in Inch.**
- **Version "IN" with inox metallic parts.**
- ☛ **Available attachments (see p. 30): shaft block flange, handle, handwheel.**

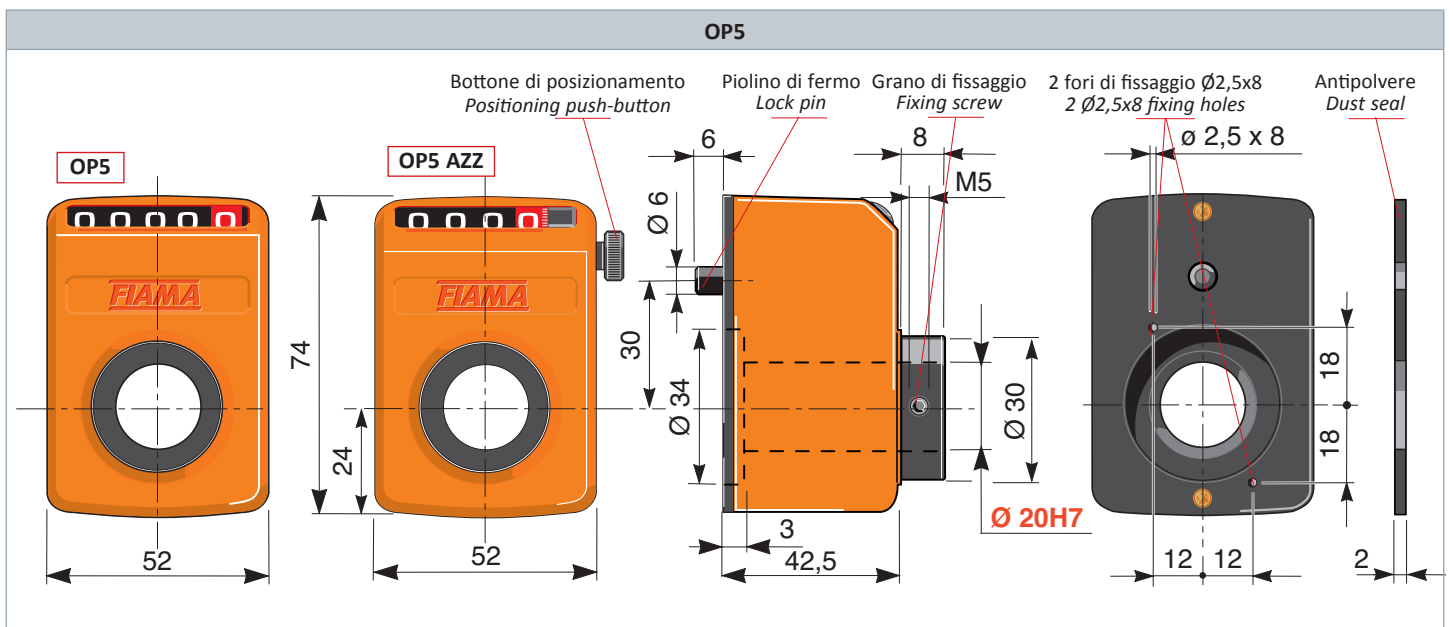

POSIZIONE DI MONTAGGIO ASSEMBLING POSITION		VISUALIZZAZIONE DISPLAY	INVERSIONE DI CONTEGGIO COUNTING REVERSAL	ROTAZIONE ROTATION
		 decimale - decimal (standard) centesimi - hundredths (2RR) millimetri - millimeters (5RN) decimale con azzerratore decimal with 0-button	 Togliere il coperchio. Spostare l'ingranaggio ① verso sinistra, poi spostare l'ingranaggio ② verso sinistra e farlo ingranare con l'ingranaggio ③. Remove the cover. Move gear ① to the left, then move gear ② to the left and engage it with gear ③.	 SX sinistra - left DX destra - right

LETTURA DOPO 1 GIRO - MEASURE AFTER 1 REVOLUTION

Tab. 2

STANDARD STANDARD	OPZIONALE OPTIONAL	OPZIONALE OPTIONAL	OPZIONALE OPTIONAL	VELOCITÀ MAX (RPM) MAX. SPEED (RPM)	VELOCITÀ MAX (RPM) MAX. SPEED (RPM)
1 CIFRA ROSSA (DECIMI) 1 RED DIGIT (DECIMAL)	2 CIFRE ROSSE (CENTESIMI) 2 RED DIGITS (HUNDRETHS)	5 CIFRE NERE (MM) 5 BLACK DIGITS (MM)	POLLICI INCHES	LETTURA DECIMALE DECIMAL READING	LETTURA IN POLLICI INCHES READING
00001	00001	00001		600	
00002	00002	00002		600	
00004	00004	00004		600	
00005	00005	00005		600	
00008	00008	00008	00 031(49)	600	200
00010	00010	00011	00 039(37)	500	200
00015	00015	00011		500	
00020	00020	00020	00 078(74)	400	200
00025	00025	00025	00 098(42)	400	200
00030	00030	00033	000 11(81)	200	100
00040	00040	00040	000 15(74)	200	100
00050	00050	00050	000 19(68)	200	400
00060	00060	00060		200	
00075	00075	00075		100	
00080	00080	00080		100	
00100	00100	00100		100	
00120	00120	00120		60	
00150	00150	00150		60	

ESEMPIO DI ORDINAZIONE - PART NR. CONFIGURATION

OP5 A 0 0 0 0 1 DX F20 R 2RR IN AZZ

POSIZIONE DI MONTAGGIO - ASSEMBLING POSITION

A - B (☛ Tab. 1)

LETTURA DOPO 1 GIRO - MEASURE AFTER 1 REVOLUTION

(☛ Tab. 2)

INCREMENTO DELLA MISURA - MEASURE INCREASE (☛ Tab. 1)

DX (orario - clockwise) - SX (antiorario - anti-clockwise)

FORO DELL'ALBERO - SHAFT BORE

F = $\varnothing 20$; o bussole di rid. - or reduce bushes (☛ p. 31)

COLORE DELLA SCATOLA - BOX COLOUR

R (arancione - orange); G (nero - black)

LETTURA IN 0,01 O MM - READING IN 0,01 OR MM

2RR = 2 cifre rosse (0,01) - 2 red digits (0,01)

5RN = 5 cifre nere (mm) - 5 black digits (mm)

VERSIONE INOX - STAINLESS STEEL VERSION

IN

ROTELLA DI POSIZIONAMENTO - POSITIONING PUSH-BUTTON

AZZ = con 1 azzerratore - with 1 zero-setting

ACCESSORI - ATTACHMENTS (☛ pag. 30 e ss - p. 30 ff)

ordinare separatamente - order separately

opzione esclusiva - exclusive option

opzionale - optional